


## MSM MY 35

### MANUALE STANDARD SENZA MANDRINO

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

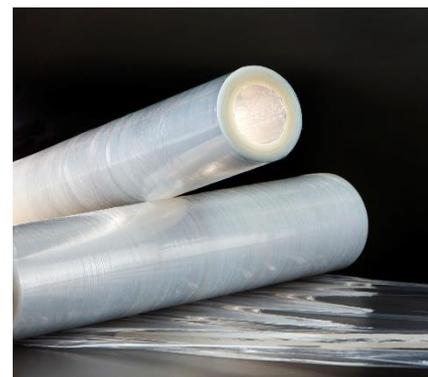

#### DATI

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Metodo
Densità	0,916 – 0,919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)	156	g	ASTM-D 1709
↓ MD	21		
Carico di rottura		N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D 882B
→ TD	14		
↓ MD	325		
Allungamento a rottura		%	ASTM-D 882B
→ TD	415		
Potere collante (cling)	125	g	Produttore
Prestiro Garantito	170	%	Produttore
Prestiro Massimo	185	%	Produttore
Spessore	35	μ	

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.