


750 STRAPPING

DESCRIZIONE

Supporto:
MOPP
Adesivo:
gomma naturale adesiva
Colori:
Nero e arancio

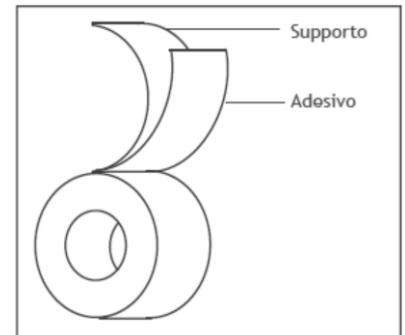

DATI

test

	valori (mt)
Grammatura totale	70 ± 6 μ
Grammatura film	48 ± 4μ
Adesività	3,5 ± 0,3 N/cm
Resistenza alla trazione	170 ± 5 N/cm
Allungamento a rottura	30 ± 10 %
Altezza nominale	± 0,5 cm
Lunghezza nominale	±1,5 %

metodi

AFERA 4006
AFERA 4006
AFERA 4001
AFERA 4004
AFERA 4005

APPLICAZIONI:

- Sigillatura di scatole medio-pesanti
- Per sigillare scatole e altri colli e tante altre applicazioni di imballi soggetti a condizioni di trasporto rozze o che richiedono un'alta performance di sigillatura
- Adatto per tutte le applicazioni dove l'alta resistenza e il basso allungamento alla rottura sono richiesti

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Alta adesività
- Eccellente per sigillare scatole medio-pesanti
- Eccellente resistenza alla temperatura
- Adatto per uso congelato
- Ideale per uso manuale o automatico
- Eccellente per palletizzazione
- Resistente ai prodotti chimici

DURATA DI STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito a 23°C e 50% di umidità relativa. Se correttamente conservato, dalla data di produzione, le durate di conservazione del prodotto sono le seguenti:

- lunghezze ≤ 132 mt massimo 12 mesi
- lunghezze > 132 mt massimo 6 mesi
- Jumbo/Bobine massimo 6 mesi

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme AFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.